


アルミマット保温装置 HIENAI Mat 01R

ひえないマット 01R

通常の実験台はもちろん、クリーンベンチでも使える
マットウォーマーがリニューアル！

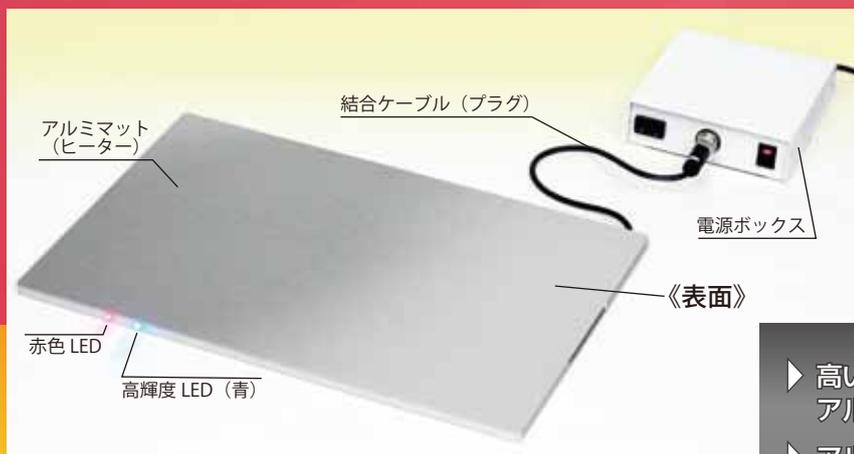

別売りのアルミブロック保温装置 (HIENAI 全シリーズ 裏面参照) と併せてお使いいただけます。

製品仕様

コスモ・バイオ株式会社 メーカー略号: PMC

品名	HIENAI MAT 01R
品番	HMAT01R
温度	固定式 37℃
温度分布精度	±2℃
制御方法	NTC サーミスタによるループ制御
発熱体	薄型ラバーヒーター
安全機能	電源ヒューズ (ガラス管)
サービスコンセント	AC100V 50/60Hz (100W以下でご利用下さい)
重量	マット部 約 1.0kg 電源ボックス 約 0.8kg
外寸 (WxDxH mm)	マット部 410×272×10 電源ボックス 140×140×42
希望販売価格	¥168,000
梱包内容	<ul style="list-style-type: none"> ● 取扱説明書・保証書……………1冊 ● アルミマット……………1台 ● 電源ボックス……………1台 ● 吸盤フック……………2個 ● 滑り止めゴム (シール)……………4個 <small>※延長ケーブル別売り</small>

細胞さん

(注意)イメージです。



- ▶ 高い温度均一性を実現、アルミマット表面全体を 37℃に加熱
- ▶ アルミマットは薄くて軽く、排気が出ません
- ▶ 作業しやすい、マイクロプレート 9 枚分の広さ
- ▶ クリーンベンチ内での細胞培養に最適
- ▶ ELISA や酵素反応など温度管理が必要な実験に
- ▶ 実験動物 (ラットやマウス) の体温保温に

ヒーターの能力UP!
すぐに温まります!

デモ機
あります

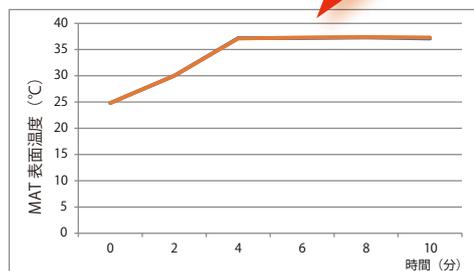


図 1. 37℃までの立ち上がり時間

HIENAI Mat カスタマイズ

ご希望の温度にカスタマイズ可能です。

- 室温 (25℃) プラス 15℃まで (40℃以下)
- 品番: HMAT01R-CT
- 希望販売価格: 30,000 円

※ 本体 (品番: HMAT01R) を注文時に併せてご依頼ください。



詳しい情報は、コスモ・バイオ Web サイトの検索エンジン「記事 ID 検索」で。 **14315** クリック!




人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

アルミブロック保温装置

HIENAI

ひえない

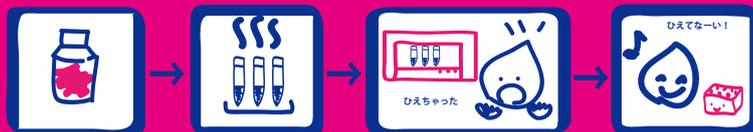

培地や培養細胞を冷やさない！

アルミブロック保温装置 HIENAI

その培地は冷えていませんか？ そんな時に HIENAI チューブ / プレートウォーマー

デモ機
あります

排気が出ないのでクリーンベンチ内で使え、37℃に温めた培地の温度低下を防ぎます。
クリーンベンチ内で温度管理が重要な培養細胞に使用する培地の温度維持に便利です。



HIENAI Tube Warmer GX01
15 mL、50 mL チューブに対応。



HIENAI Tube Warmer Multi GX02
0.5 mL、1.5 mL、15 mL、50 mL チューブに対応。



培養細胞以外にも ELISA や Western blot など
抗原抗体反応で 37℃を保つのに便利です。

HIENAI Plate Warmer GX01
マルチウェルプレート、各種ディッシュに対応。

コスモ・バイオ株式会社 メーカー略号：PMC

品名		HIENAI Tube Warmer GX01 -チューブ-	HIENAI Tube Warmer Multi GX02 -チューブ・マルチ-	HIENAI Plate Warmer GX01 -プレート-
品番	ピンク	TWGX011	TWGX021	PWGX011
	グリーン	TWGX012	TWGX022	PWGX012
	イエロー	TWGX013	TWGX023	PWGX013
	ネイビーブルー	TWGX014	TWGX024	PWGX014
温度	固定式 39℃*	固定式 37℃	固定式 37℃	
温度精度	± 1℃	± 1℃	± 1℃	
温度センサー	サーモスタット IC	サーモスタット IC	サーモスタット IC	
発熱体	シリコンラバーヒーター	シリコンラバーヒーター	シリコンラバーヒーター	
規格	50 mL チューブ× 6 本 15 mL チューブ× 4 本	0.5 mL チューブ× 8 本 1.5 mL チューブ× 8 本 15 mL チューブ× 2 本 50 mL チューブ× 2 本	マルチウェルプレート× 1 枚	
安全機能	電源ヒューズ (ガラス)	電源ヒューズ (ガラス)	電源ヒューズ (ガラス)	
電源	AC100V 50/60 Hz 最大 1 A	AC100V 50/60 Hz 最大 1 A	AC100V 50/60 Hz 最大 1 A	
質量	約 1.4 kg	約 1.4 kg	約 0.7 kg	
外寸法 (mm)	233 W × 118 D × 68 H	233 W × 118 D × 70 H	233 W × 118 D × 56 H	
希望販売価格	¥62,000	¥67,000	¥58,000	

* チューブの大きさと培地の温度に合わせて 39℃設定になっています。

詳しい情報は、コスモ・バイオ Web サイトの検索エンジン「記事 ID 検索」で、**10829** クリック！

取扱店

お願い / 注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

（希望販売価格）記載の希望販売価格は 2017 年 10 月 1 日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいますようお願い申し上げます。表示価格に消費税は含まれておりません。

（使用範囲）記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

<http://www.cosmobio.co.jp/>



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

- 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9623
- 商品に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル